



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico
Ufficio Segreteria

M.T.

P.G. n.

COMUNE DI FERRARA PROTOCOLLO GENERALE C.M.L.M.C.FE.A01		
28 NOV. 2019		
N. 00.148645		

Ferrara, 26 novembre 2019

Oggetto: Petizione per la riqualificazione del Parchino Benigno Zaccagnini in viale Orlando Furioso, Ferrara – P.G. 122079/2019 del 03/10/2019.

Con riferimento alla petizione di cui all'oggetto, presentata in nome e per conto anche di altri cittadini firmatari, si trasmette di seguito una breve relazione tecnica redatta dall'Ufficio Verde del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico oltre la decisione di Orientamento di Giunta del 19/11/2019.

Stato di fatto:

Il parco indicato è un'area verde pubblica, censita con codice 433 nella dotazione comunale per quanto riguarda le aree verdi attrezzate, avente superficie di circa 2.300 metri quadrati complessivi.

L'area presenta come dotazione a verde diversi esemplari arborei di prima grandezza, tra cui **querce, frassini, sophore e aceri**; gli alberi presentano un discreto stato vegetativo con chiome espanse e con presenza sovente di significativi seccumi interni.

La dotazione degli elementi di arredo è consistente e variegata: ai tavoli e alle panchine si alternano altalene, scivoli e giochi per attivazione psicomotoria che si presentano con un discreto grado di usura.

Il fondo dell'area, per la parte dedicata agli elementi di arredo, presenta una copertura con erba sintetica delimitata da un cordolo seminterrato in tondello di castagno.

Sul lato di viale Orlando Furioso è radicata per circa 76 metri lineari una serie di essenze arbustive, saltuariamente interrotte nella loro continuità da varchi formatisi dalla fisiologica morte di alcuni dei singoli elementi.

L'area verde, oltre ad avere la presenza di rastrelliere per le biciclette, è dotata di una fontanella per l'acqua potabile.

In data 03 ottobre 2019 è stato eseguito un sopralluogo tecnico in loco per verificare la fattibilità del progetto.

Per realizzare una recinzione perimetrale dell'area, è necessario provvedere alla fornitura e posa in opera di 83 metri lineari di recinzione composta di elementi strutturali in tubolare di acciaio zincato e verniciato con pannelli di tamponamento in polietilene alta densità colorati e sagomati.

La recinzione dovrà essere distribuita per circa 27 metri a "elle" sul lato di viale Orlando Furioso che collega il punto iniziale della siepe alla linea di confine del Bocciodromo comunale, e per circa 55 metri sul lato di via Fulvio Testi anch'esso sempre a collegamento del punto terminale della siepe con la linea di confine del Bocciodromo Comunale; entrambe le testate dovranno essere dotate di un cancelletto con sistema di chiusura ad aggancio senza serratura.

Sullo sviluppo perimetrale di viale Orlando Furioso, come sopra indicato, vegeta una formazione arbustiva poli-specie caratterizzata da discontinuità vegetazionale generata dalla morte fisiologica di alcuni singoli elementi.

La discontinuità crea per alcuni tratti varchi di passaggio che devono essere interrotti mediante l'apposizione, ove necessario, di recinzioni costruite in opera atte a impedire il passaggio volontario dei bambini verso le strade circostanti.

I varchi potranno essere realizzati attraverso strutture in legno che possano integrarsi con la crescita progressiva della limitrofa vegetazione arbustiva.

PARCO BENIGNO ZACCAGNINI

Planimetria generale

Legenda

 Misurazione percorso




PARCO BENIGNO ZACCAGNINI

Dettaglio siepe
77 metri

Legenda

 Misurazione percorso



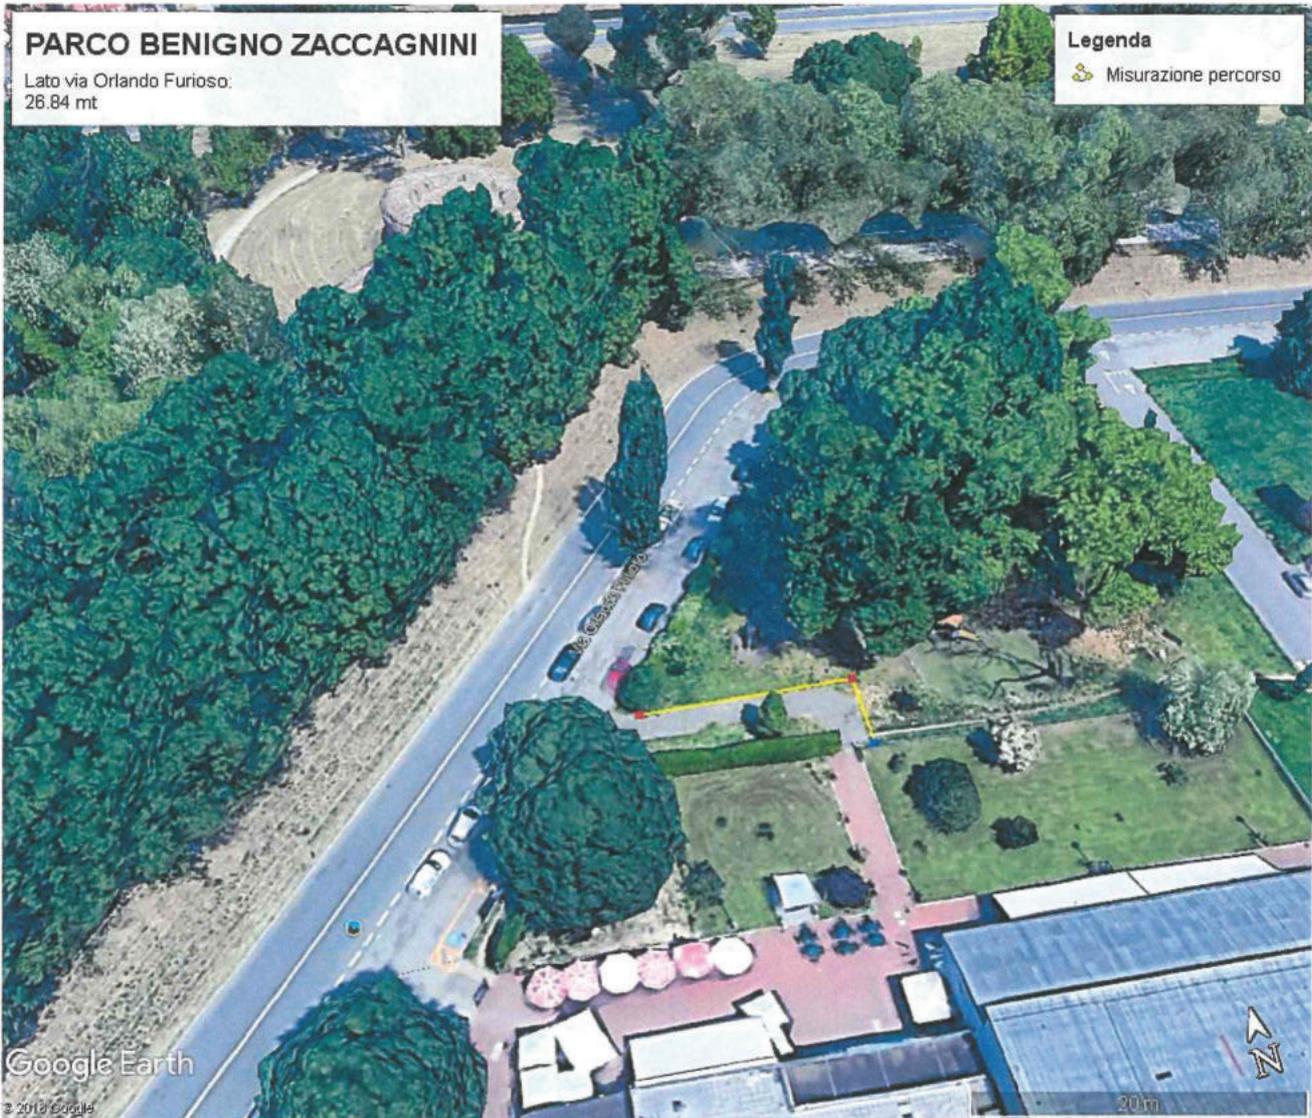



Per quanto riguarda la superficie in erba sintetica, che attualmente caratterizza la parte centrale dell'area gioco, come evidenziato nella petizione dai richiedenti, a circa sette anni dalla sua realizzazione presenta uno stato tuttora funzionale che potrebbe però essere migliorato attraverso un intervento manutentivo.

Tale intervento consiste in una pulizia superficiale eseguita a mano e a macchina con l'ausilio di mezzi idonei, quali idropulitrici, spazzolatrici rotanti e a traino, al fine di decompattare e rimuovere quanto più possibile lo sporco infiltrato nella fibra del manto, seguita da un controllo generale della superficie ed esecuzione di piccole riparazioni/sostituzioni del manto nelle zone di massima usura, oltre un controllo finale e reintegro, ove necessario, dell'intaso di sabbia silicea e dalla fornitura e messa in opera sul perimetro dell'area del profilo di contenimento in legno tondo.

In merito alla richiesta di estendere la **pubblica illuminazione** di via Fulvio Testi e viale Orlando Furioso, si premette che negli anni scorsi sono pervenute al Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico altre richieste in merito alla necessità di dotare l'area verde comunale Parco Benigno Zaccagnini della pubblica illuminazione.

Pertanto, tenuto conto dell'esigenza espressa dalla cittadinanza, si comunica che nel progetto dei lavori straordinari, relativi all'ammodernamento e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione della città che saranno realizzati nei prossimi anni nell'ambito del Nuovo Contratto di Servizi della pubblica illuminazione recentemente aggiudicato, è stata inserita la realizzazione di nuovi punti luce per l'illuminazione dell'area verde comunale indicata.

I lavori di realizzazione del nuovo impianto sono previsti nel primo anno degli interventi straordinari (2020) mentre, per la riqualificazione del parcheggio indicato si ipotizza il suo inserimento nel programma lavori 2020 in fase di attuazione.

Nel chiederLe cortesemente di voler dare diffusione della presente anche agli altri firmatari della petizione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente ad Interim
Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico
Ing. Luca Capozzi

